




TEHNISKIE DATI		
Produkta tips	Līklīniju divslāņu parkets - QCXE	
Ugunsnoturība	EN 14342:2013 Table 1	D _{fl} - s1
Formaldehīda emisija	EN 14342	E1
Siltumvadītspēja (W/m K)	EN 14342:2013 Table 2	0.16
Bioloģiskā izturība	EN 335	UC 1
Mitruma saturs	EN 13183	8% ± 2%

ĢEOMETRISKIE RAKSTURLIELUMI (ZĪM. 1)		
Pozīcija	Vērtība	Pielaide
Garums	Atkarībā no izvietojuma	±1 mm
Platums	Atkarībā no izvietojuma	±1 mm
A	12 mm	±0.5 mm
B	5 mm	±0.5 mm
C	6 mm	±0.5 mm
D	6 mm	±1 mm
E	1 mm	±0.2 mm
F	1.5 mm	±0.2 mm
Pārklājums		≤0.3 mm

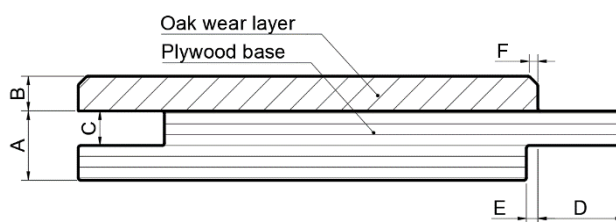

UZSTĀDĪŠANA
Atbilstoša uzstādīšanas metode - līmēt vai naglojot
Jāuzstāda saskaņā ar norādīto izvietojuma plānu
Apsildāmās grīdas - saderīga ar pašregulējošu sistēmu
Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar ražotāju.